

DOMO DOOR

50

PUERTA

PRACTICABLE · HINGED

SISTEMA PRACTICABLE


El modelo Domo 50 está especialmente indicado para locales comerciales y edificios. Se trata de un sistema practicable de puerta peatonal coplanaria de líneas rectas con 50 mm de profundidad de marco y otros 50 mm de profundidad de hoja.

HINGED SYSTEM

The Domo 50 model is particularly suitable for commercial premises and buildings. This is a casement wicket door system with straight lines, a frame of 50 mm in depth and a door sash of 50 mm in depth.


TIPOLOGÍAS / OPENING TYPES

Abatible apertura interior




Casement inward opening

Abatible apertura exterior




Casement outward opening

Abatible 2 hojas apertura interior




Inward-opening casement 2-sash

Abatible 2 hojas apertura exterior




Outward-opening casement 2-sash

Vaivén



Double-action door

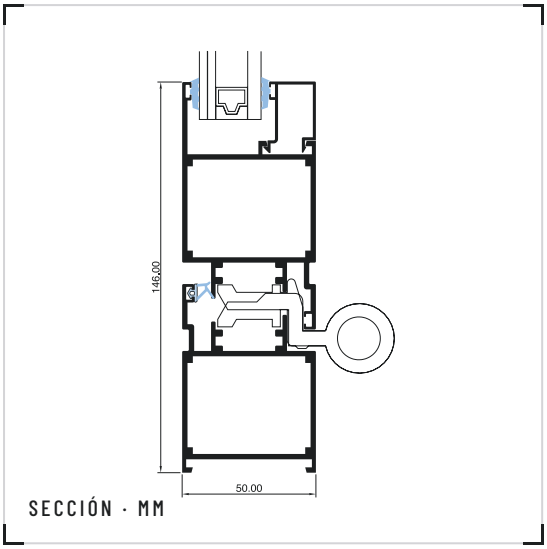

SECCIÓN · MM

PRESTACIONES / PERFORMANCE

Sistema DOMO 50 Puerta. Consultar especificaciones de cálculo.

DOMO 50 system. Consult calculation specifications.

CE

EN 14351-1 · LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)
Organismo notificado nº0370
(APPLUS) Notified body nº0370

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

Espesor general Overall thickness	**2 mm**	Profundidad de marco Depth of frame	**50 mm**
Profundidad de hoja Depth of sash	**50 mm**	Perfiles en extrusión de aleación Alloy extrusion profiles	**6063**
Hueco de acristalamiento Glazing gap	**8,5-37,50 mm**	Acristalamiento con juntas Glazing with seals	**EPDM**

Datos del fabricante: Alugandia Sistemas by DOMO · fichas técnicas 2026. Valores orientativos; consultar cálculo para cada obra.