

DOMO

MULTICLIP

CELOSÍA DE ALUMINIO · ALUMINIUM SCREEN

SISTEMA DE CELOSÍA

Celosía de lamas de 1,4 mm de espesor clipadas sobre el soporte 224, en perfiles de extrusión de aleación 6063. Cinco lamas de 100 mm: tipo «Z» recta, tipo «Z» curva, curva, recta y plana. El soporte se pide según el paso, de 90 a 140 mm, y fija la distancia entre lamas: solape de 10 mm, a tope o hueco de 10 a 40 mm. Resistencia a la carga de viento clase 6.


SCREEN SYSTEM

Screen of 1.4 mm thick slats clipped onto the 224 support, in 6063 alloy extrusions. Five 100 mm slats: straight "Z", curved "Z", curved, straight and flat. The support is ordered by pitch, from 90 to 140 mm, and sets the distance between slats: 10 mm overlap, flush or a 10 to 40 mm gap. Wind load resistance class 6.


MONTAJE / MOUNTING

Soporte 224 · pasos de 90, 100 y 110 mm


224 / P09 / T1

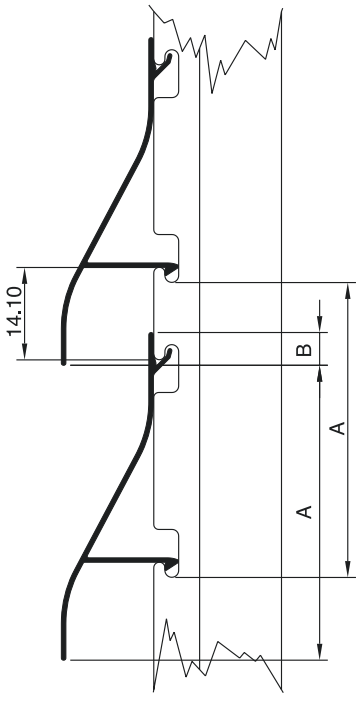


224 / P100 / T1

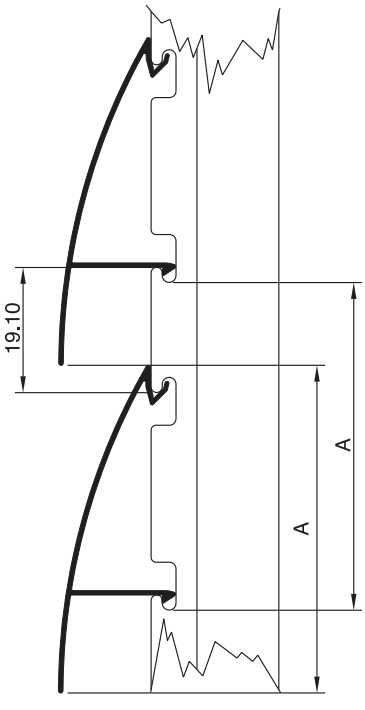

224 / P110 / T1

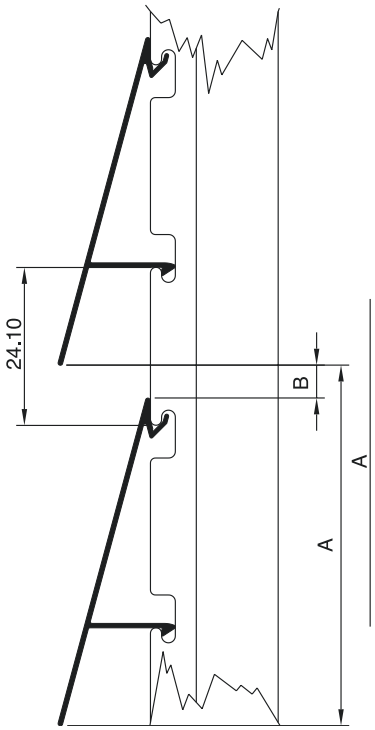

224 support · 90, 100 and 110 mm pitch

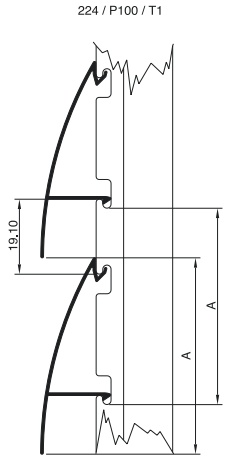

SOPORTE 224/P100 · MM

PRESTACIONES / PERFORMANCE

Resistencia a la carga de viento clase 6 según UNE-EN 13659:2015, con 1.200 mm de distancia entre puntos de fijación. Ensayo de LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS), organismo notificado nº 0370.

Wind load resistance class 6 to UNE-EN 13659:2015, with 1,200 mm between fixing points. Tested by LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS), notified body no. 0370.

Resistencia a la carga de viento · UNE-EN 13659:2015 Wind load resistance · UNE-EN 13659:2015	**Clase 6** Class 6

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

Aleación Alloy	**6063**	Paso entre lamas Slat pitch	**90 a 140 mm**
Espesor de lama Slat thickness	**1,4 mm**	Distancia entre lamas Distance between slats	**–10 a 40 mm**
Fijación Fixing	**Clipaje**	Soporte Support	**40 × 39 mm**
Longitud de perfil Profile length	**6 m**	Ref. de pedido Order ref.	**224/P090...P140/T1**

El soporte de paso 90 mm no admite la lama plana 364. Longitud de 6 m salvo pedidos especiales. Datos del fabricante: catálogo DOMO Revestimientos v1.1 (INDALSU), págs. 61–65. Valores orientativos; consultar cálculo para cada obra.