

SOPENA

P-50

PUERTA ABISAGRADA · USO COMERCIAL · HINGED DOOR · COMMERCIAL USE

PUERTA ABISAGRADA · USO COMERCIAL


Sistema de carpintería abisagrada fría coplanar para cargas de 160 kg por hoja, con espesor de perfil y armado de escuadras para soportar peso y uso. Específico para puertas de paso de gran tránsito de personas, con un mínimo número de referencias para crear aperturas interiores y exteriores.

HINGED DOOR · COMMERCIAL USE

Non-insulated flush hinged system for loads of 160 kg per sash, with profile thickness and corner cleats designed to bear weight and use. Specific for high-traffic pedestrian doors, with a minimum number of references to create inward and outward openings.


TIPOLOGÍAS / OPENING TYPES

Puerta




Door

Puerta apertura exterior




Outward-opening door

Puerta 2 hojas



Double door

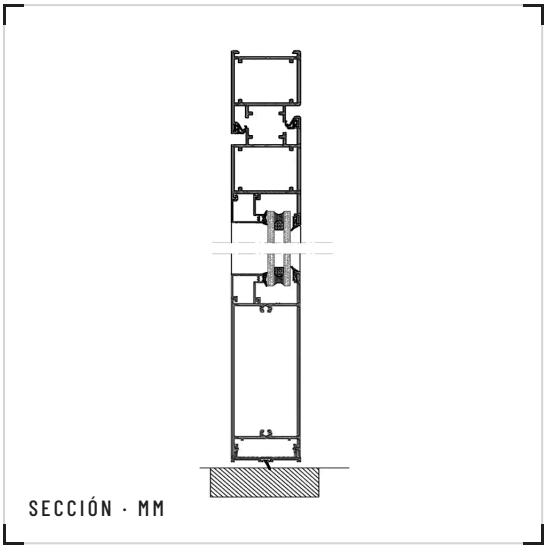

SECCIÓN · MM

PRESTACIONES / PERFORMANCE

Serie P-50. Consultar especificaciones de cálculo.

P-50 series. Consult calculation specifications.

Carga por hoja Load per sash	**160 kg** 160 kg
Mecanismos Hardware	**cerradura · aguja hasta 35 mm** lock · backset up to 35 mm
Hoja conforme a Sash complies with	**EN 13126-16 · EN 1191** EN 13126-16 · EN 1191

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

Profundidad de marco Depth of frame	**50 mm**	Profundidad de hoja Depth of sash	**50 mm**
Espesor general Overall thickness	**2 mm**	Rotura de puente térmico Thermal break	**No (serie fría)**
Altura galce de vidrio Glazing rebate height	**20 mm**	Hueco para vidrio Glazing gap	**máx. 40 mm**
Puerta máxima (ancho × alto) Maximum door (w × h)	**1,000 × 3,200 mm**		

Datos del fabricante: Grupo Sopena · ficha técnica P-50. Valores orientativos; consultar cálculo para cada obra.