

DOMO

60RT

PRACTICABLE · HINGED


SISTEMA PRACTICABLE


El modelo Domo 60RT es la opción más versátil para climas suaves. Este sistema practicable de cámara europea cuenta con 55/60 mm de profundidad de marco y una rotura de puente térmico de 24 mm de marco y 22 mm de hoja. Destaca por el confort térmico y acústico que ofrece.

HINGED SYSTEM

Domo 60RT is the most versatile option for mild climates. This European casement system has a frame depth of 55/60 mm and a thermal break of 24 mm in the frame and 22 mm in the sash. It stands out for the thermal and acoustic comfort it offers.

TIPOLOGÍAS / OPENING TYPES

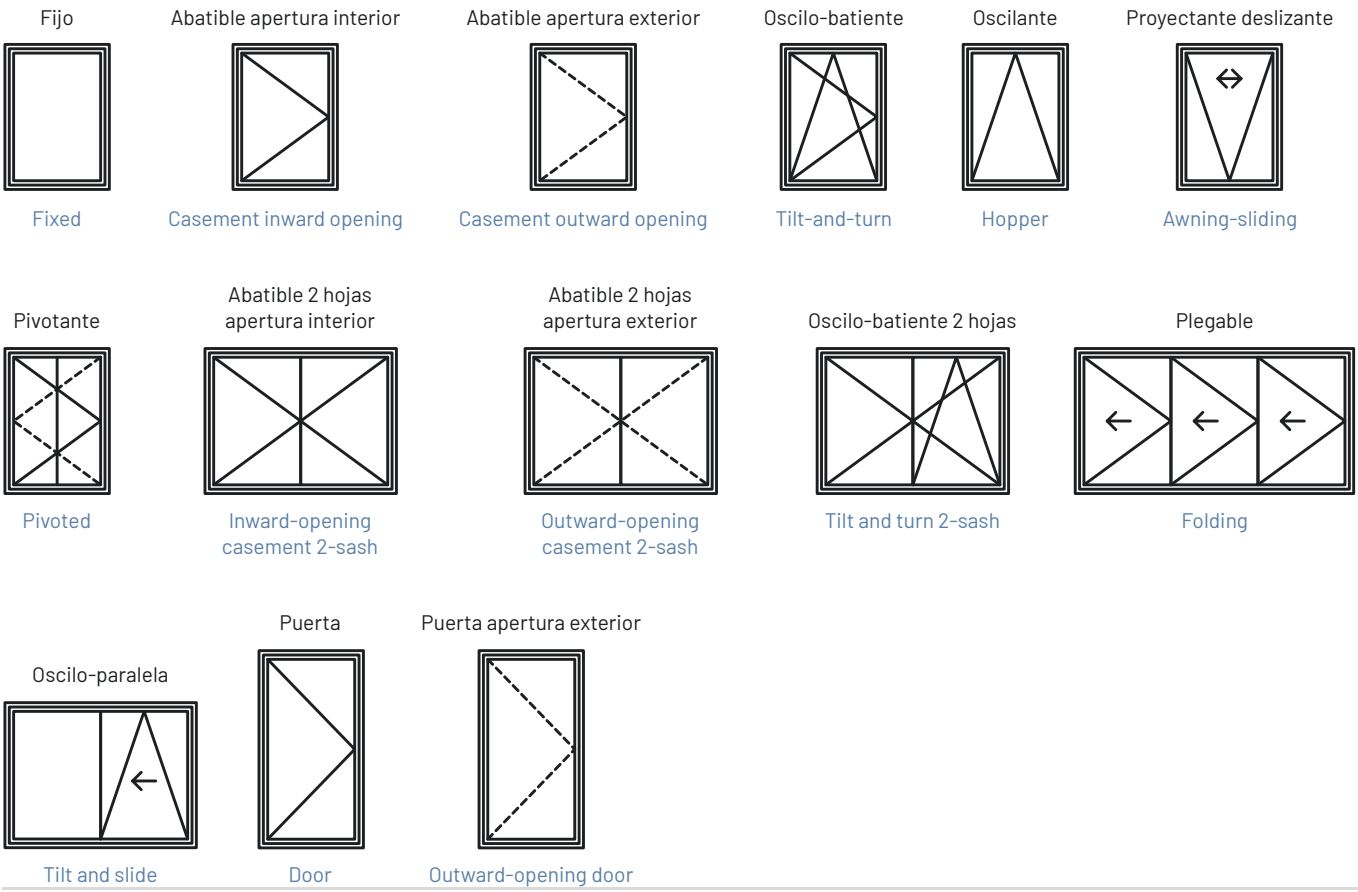

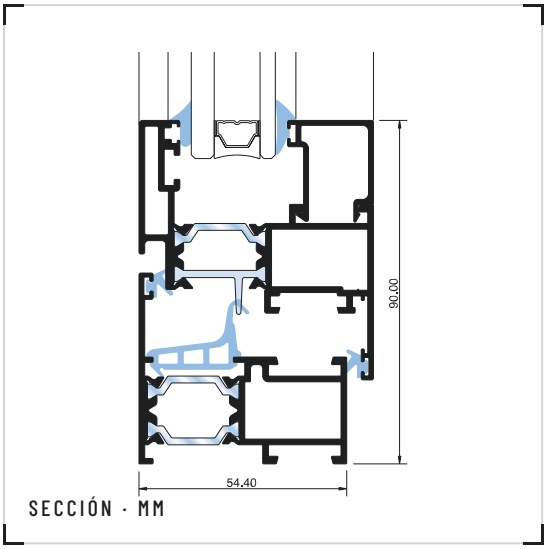

SECCIÓN · MM

PRESTACIONES / PERFORMANCE

Sistema DOMO 60RT. Consultar especificaciones de cálculo.

DOMO 60RT system. Consult calculation specifications.

CE

EN 14351-1 · LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)
Organismo notificado nº0370
(APPLUS) Notified body nº0370

AIRE · AIR	AGUA · WATER	VIENTO · WIND	ACÚSTICA · ACOUSTIC
Clase 4	**E1200**	**C5**	**38 dB**
clase 1 a 4	supera 9A	C1 a C5	aislamiento

Transmitancia térmica (Uw) Thermal transmittance (Uw)	**desde 1,2 W/m²K** from 1,2 W/m²K
Sustancias peligrosas Dangerous substances	**NPD** NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad Load bearing capacity of security devices	**APTO** PASS

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

Espesor general Overall thickness	**1,5 mm**	Profundidad de marco Depth of frame	**55/60 mm**
Profundidad de hoja Depth of sash	**62 mm**	Perfiles en extrusión de aleación Alloy extrusion profiles	**6063**
Hueco de acristalamiento Glazing gap	**12-46 mm**	Acristalamiento con juntas Glazing with seals	**EPDM**

Datos del fabricante: Alugandia Sistemas by DOMO · fichas técnicas 2026. Valores orientativos; consultar cálculo para cada obra.