

DOMO

67RT

THERMIC PLUS

PRACTICABLE · HINGED

SISTEMA PRACTICABLE - THERMIC PLUS


La serie Domo 67RT se ha convertido en una de las más demandadas para ventanas, puertas y balconeras de aluminio debido a su sencilla fabricación y sus altas prestaciones. Este sistema practicable de cámara europea tiene una profundidad de marco de 67/73 mm e incorpora rotura de puente térmico con conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia de 24 mm. Incluye tecnología Thermic Plus: aislante de baja conductividad térmica.

HINGED SYSTEM - THERMIC PLUS

The Domo 67RT range has become one of the most popular for aluminium windows, doors and balconies due to its simple construction and high performance. This European chamber casement system has a frame depth of 67/73 mm and incorporates a thermal break with a 24 mm high-strength polyamide solid mechanical connection. Includes Thermic Plus technology -low thermal conductivity insulation.


TIPOLOGÍAS / OPENING TYPES

Fijo




Fixed

Abatible apertura interior




Casement inward opening

Abatible apertura exterior




Casement outward opening

Oscilo-batiente




Tilt-and-turn

Oscilante




Hopper

Proyectante deslizante




Awning-sliding

Abatible 2 hojas apertura interior




Inward-opening casement 2-sash

Abatible 2 hojas apertura exterior




Outward-opening casement 2-sash

Oscilo-batiente 2 hojas




Tilt and turn 2-sash

Plegable




Folding

Oscilo-paralela




Tilt and slide

Puerta




Door

Puerta apertura exterior



Outward-opening door

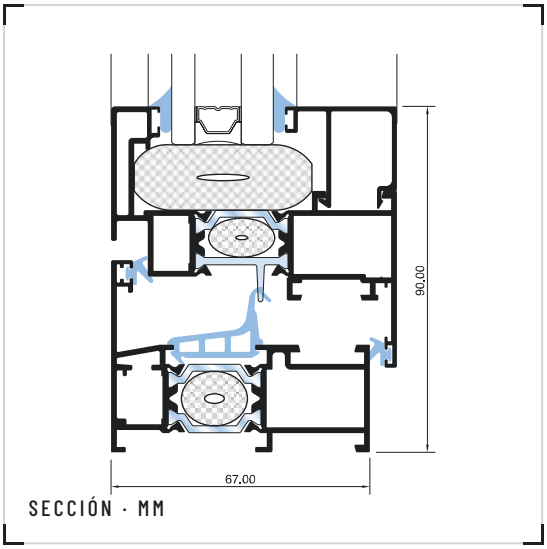

SECCIÓN · MM

PRESTACIONES / PERFORMANCE

Sistema DOMO 67RT Thermic Plus. Consultar especificaciones de cálculo.

DOMO 67RT system. Consult calculation specifications.

CE

EN 14351-1 · LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)
Organismo notificado nº0370
(APPLUS) Notified body nº0370

AIRE · AIR	AGUA · WATER	VIENTO · WIND	ACÚSTICA · ACOUSTIC
Clase 4	**E1650**	**C5**	**38 dB**
clase 1 a 4	supera 9A	C1 a C5	aislamiento

Transmitancia térmica (Uw) Thermal transmittance (Uw)	**desde 1 W/m²K** from 1 W/m²K
Sustancias peligrosas Dangerous substances	**NPD** NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad Load bearing capacity of security devices	**APTO** PASS

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

Espesor general Overall thickness	**1,5 mm**	Profundidad de marco Depth of frame	**67/73 mm**
Profundidad de hoja Depth of sash	**74 mm**	Perfiles en extrusión de aleación Alloy extrusion profiles	**6063**
Hueco de acristalamiento Glazing gap	**23-52 mm**	Acristalamiento con juntas Glazing with seals	**EPDM**

Datos del fabricante: Alugandia Sistemas by DOMO · fichas técnicas 2026. Valores orientativos; consultar cálculo para cada obra.