

DOMO

77RT

THERMIC PLUS

PRACTICABLE · HINGED

SISTEMA PRACTICABLE - THERMIC PLUS


Sistema practicable de cámara europea con una profundidad de marco de 77 mm. Su rotura de puente térmico incorpora una sólida conexión mecánica de poliamida de alta resistencia de 34 mm. Aunque este modelo destaca especialmente por la inserción de tecnología Thermic Plus: aislante de baja conductividad térmica.

HINGED SYSTEM - THERMIC PLUS

European chamber system with a frame depth of 77 mm. Its thermal break incorporates a solid 34 mm high-strength polyamide mechanical connection. However, this model stands out especially for the addition of Thermic Plus technology: low thermal conductivity insulation.


TIPOLOGÍAS / OPENING TYPES

Fijo




Fixed

Abatible apertura interior




Casement inward opening

Oscilo-batiente




Tilt-and-turn

Oscilante




Hopper

Abatible 2 hojas apertura interior




Inward-opening casement 2-sash

Oscilo-batiente 2 hojas




Tilt and turn 2-sash

Plegable




Folding

Oscilo-paralela




Tilt and slide

Puerta



Door

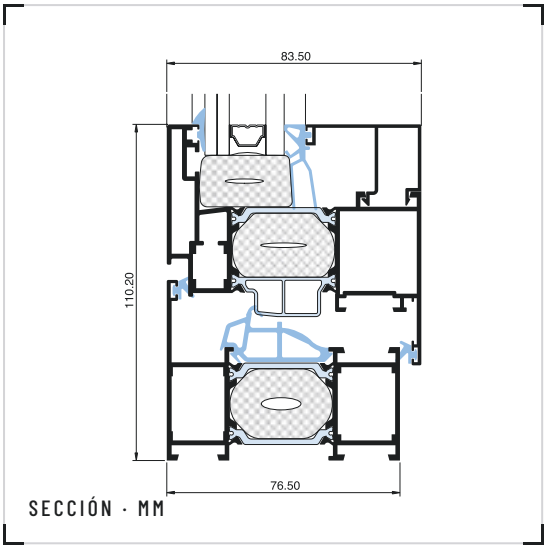

SECCIÓN · MM

PRESTACIONES / PERFORMANCE

Sistema DOMO 77RT Thermic Plus. Consultar especificaciones de cálculo.

DOMO 77RT system. Consult calculation specifications.

CE

EN 14351-1 · LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)
Organismo notificado nº0370
(APPLUS) Notified body nº0370

AIRE · AIR	AGUA · WATER	VIENTO · WIND	ACÚSTICA · ACOUSTIC
Clase 4	**E1650**	**C5**	**38 dB**
clase 1 a 4	supera 9A	C1 a C5	aislamiento

Transmitancia térmica (Uw) Thermal transmittance (Uw)	**desde 0,8 W/m²K** from 0,8 W/m²K
Sustancias peligrosas Dangerous substances	**NPD** NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad Load bearing capacity of security devices	**APTO** PASS

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

Espesor general Overall thickness	**1,6 mm**	Profundidad de marco Depth of frame	**77 mm**
Profundidad de hoja Depth of sash	**83 mm**	Perfiles en extrusión de aleación Alloy extrusion profiles	**6063**
Hueco de acristalamiento Glazing gap	**35-64 mm**	Acristalamiento con juntas Glazing with seals	**EPDM**

Datos del fabricante: Alugandia Sistemas by DOMO · fichas técnicas 2026. Valores orientativos; consultar cálculo para cada obra.