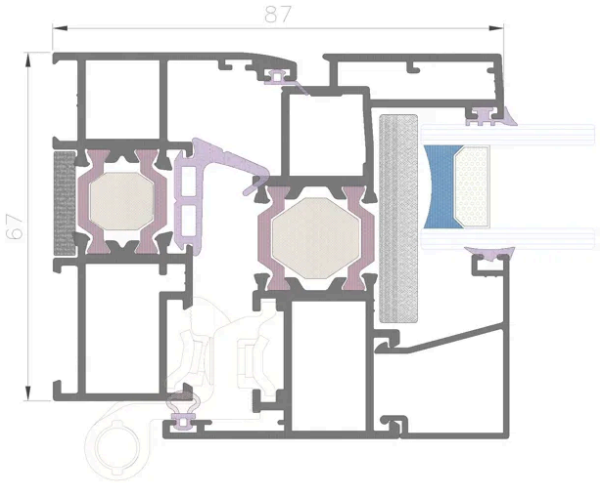


SOPENA

V-98RT

67

PRACTICABLE · RPT · HINGED · THERMAL BREAK

SISTEMA PRACTICABLE · RPT


Practicable con rotura de puente térmico para ventana y balconera. Admite acristalamiento de hasta 55 mm y hojas de hasta 170 kg, con perfiles de 1,6 mm de espesor medio y junta central de EPDM. Clase 4 de permeabilidad al aire, estanqueidad E2100 y transmitancia desde 1,6 W/m^{2}K. Secciones y dimensiones máximas según detalle y a consultar.

HINGED SYSTEM · THERMAL BREAK

Thermally broken hinged system for windows and balcony doors. It takes glazing up to 55 mm and sashes up to 170 kg, with 1.6 mm average profile thickness and an EPDM central gasket. Class 4 air permeability, E2100 water tightness and thermal transmittance from 1.6 W/m^{2}K. Sections and maximum dimensions as per detail, on request.


TIPOLOGÍAS / OPENING TYPES

Fijo




Fixed

Abatible apertura interior




Casement inward opening

Abatible 2 hojas apertura interior




Inward-opening casement 2-sash

Oscilo-batiente




Tilt-and-turn

Oscilo-batiente 2 hojas




Tilt and turn 2-sash

Abatible apertura exterior




Casement outward opening

Abatible 2 hojas apertura exterior




Outward-opening casement 2-sash

Oscilante




Hopper

Proyectante




Top-hung (awning)

Oscilo-paralela



Tilt and slide

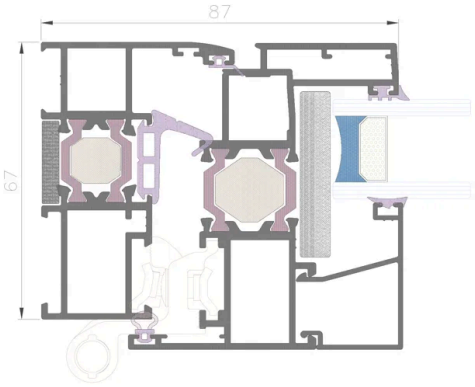

SECCIÓN · MM

PRESTACIONES / PERFORMANCE

Serie V-98RT/67. Consultar especificaciones de cálculo.

V-98RT/67 series. Consult calculation specifications.

AIRE · AIR	AGUA · WATER	VIENTO · WIND	ACÚSTICA · ACOUSTIC
Clase 4	**E2100**	**C5**	**Rw 42 (–1;–4) dB**
clase 1 a 4	supera 9A	C1 a C5	aislamiento

Transmitancia térmica (Uw) Thermal transmittance (Uw)	**desde 1,6 W/m²K** from 1.6 W/m²K
Microventilación · permeabilidad al aire Micro-ventilation · air permeability	**Clase 1** Class 1
Carga del herraje oscilobatiente (UNE-EN 14609) Tilt-and-turn hardware load test	**APTO** PASS
CTE DB HE1 2019 · zonas climáticas Spanish CTE DB HE1 2019 · climate zones	**A · B · C · D · E** A · B · C · D · E

Ensayos UNE-EN 12207, 12208 y 12210 sobre ventana de 2 hojas oscilobatiente de 1230 × 1480 mm. Uw según EN ISO 10077-2:2012. Uw y CTE en función de los elementos aislantes. Acústica según UNE-EN ISO 140-3:1995.

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

Secciones Sections	**según detalle**	Espesor medio Average thickness	**1,6 mm**
Aleación de extrusión Extrusion alloy	**6063 T-5**	Poliamida Polyamide	**según detalle**
Acristalamiento máximo Maximum glazing	**55 mm**	Peso máximo por hoja Maximum weight per sash	**170 kg**
Juntas Gaskets	**Central EPDM**	Dimensiones máximas Maximum dimensions	**a consultar**

Datos del fabricante: Grupo Sopena · ficha técnica Serie V-98RT/67. Valores orientativos; consultar cálculo para cada obra.