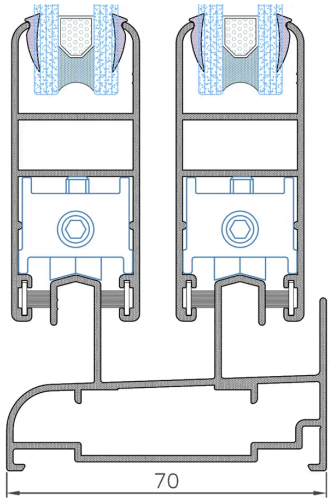


SOPENA

C-70

CORREDERA · SLIDING

SISTEMA CORREDERA


Corredera sin rotura de puente térmico con marco de 70 mm y hoja de 65,5 a 70 mm. Admite acristalamiento de hasta 20 mm y hojas de hasta 80 kg, con dimensiones máximas de hoja desde 1.500 mm de ancho por 2.400 mm de alto. Acabados lacado, texturado, anodizado, decorado madera y bicolor.

SLIDING SYSTEM

Non-insulated sliding system with a 70 mm frame and a 65.5 to 70 mm sash. It takes glazing up to 20 mm and sashes up to 80 kg, with maximum sash dimensions from 1,500 mm wide by 2,400 mm high. Lacquered, textured, anodised, wood-effect and two-tone finishes.


TIPOLOGÍAS / OPENING TYPES

Fijo




Fixed

Corredera 3 hojas en 3 carriles




Sliding 3-sash on 3 tracks

Corredera 4 hojas en 2 carriles

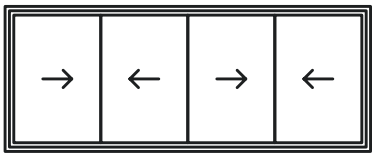


Sliding 4-sash on 2 tracks

Corredera 2 hojas



Sliding 2-sash

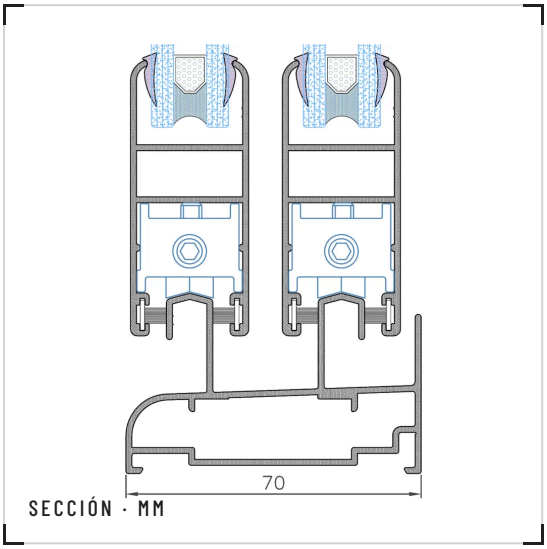

SECCIÓN · MM

PRESTACIONES / PERFORMANCE

Serie C-70. Consultar especificaciones de cálculo.

C-70 series. Consult calculation specifications.

AIRE · AIR	AGUA · WATER	VIENTO · WIND	ACÚSTICA · ACOUSTIC
Clase 3	**6A**	**C5**	**Rw 32 (–1;–2) dB**
clase 1 a 4	1A a 9A	C1 a C5	aislamiento

Transmitancia térmica (Uw) Thermal transmittance (Uw)	**desde 2,4 W/m²K** from 2.4 W/m²K
Transmitancia térmica del marco (Uf) Frame thermal transmittance (Uf)	**desde 5,7 W/m²K** from 5.7 W/m²K
Microventilación · permeabilidad al aire Micro-ventilation · air permeability	**Clase 1** Class 1
CTE DB HE1 2019 · zonas climáticas Spanish CTE DB HE1 2019 · climate zones	**A** A

Ensayos UNE-EN 12207, 12208 y 12210 sobre ventana de 2 hojas de 1230 × 1480 mm. Uw según EN ISO 10077-2:2012; acústica según UNE-EN ISO 140-3:1995. Uw y CTE en función de los elementos aislantes.

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

Profundidad de marco Depth of frame	**70 mm**	Hoja Sash	**65,5 – 70 mm**
Espesor medio Average thickness	**1,3 mm**	Aleación de extrusión Extrusion alloy	**6063 T-5**
Rotura de puente térmico Thermal break	**No (serie fría)**	Acristalamiento máximo Maximum glazing	**20 mm**
Peso máximo por hoja Maximum weight per sash	**80 kg**	Dimensiones máximas Maximum dimensions	**Hoja 1,500 × 2,400 mm**

Datos del fabricante: Grupo Sopena · ficha técnica Serie C-70. Valores orientativos; consultar cálculo para cada obra.