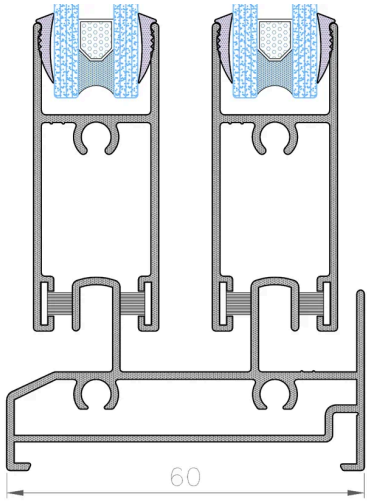



SOPENA

# S-2300

CORREDERA · SLIDING

## SISTEMA CORREDERA


Corredera sin rotura de puente térmico con marco de 60 mm y hoja de 50 a 55 mm. Admite acristalamiento de hasta 18 mm y hojas de hasta 60 kg, con dimensiones máximas de hoja desde 1.500 mm de ancho por 2.400 mm de alto. Acabados lacado, texturado, anodizado, decorado madera y bicolor.

## SLIDING SYSTEM

Non-insulated sliding system with a 60 mm frame and a 50 to 55 mm sash. It takes glazing up to 18 mm and sashes up to 60 kg, with maximum sash dimensions from 1,500 mm wide by 2,400 mm high. Lacquered, textured, anodised, wood-effect and two-tone finishes.


## TIPOLOGÍAS / OPENING TYPES

Corredera 3 hojas en 3 carriles




Sliding 3-sash on 3 tracks

Corredera 4 hojas en 2 carriles

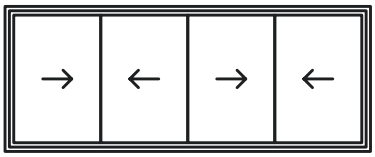


Sliding 4-sash on 2 tracks

Corredera 2 hojas



Sliding 2-sash

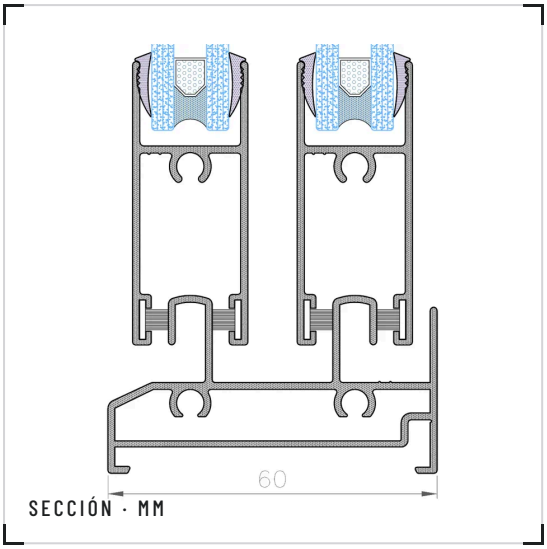


SECCIÓN · MM

## PRESTACIONES / PERFORMANCE

Serie S-2300. Consultar especificaciones de cálculo.

S-2300 series. Consult calculation specifications.

| AIRE · AIR | AGUA · WATER | VIENTO · WIND | ACÚSTICA · ACOUSTIC |
|---|---|---|---|
| **Clase 3** | **5A** | **C4** | **Rw 30 (–1;–3) dB** |
| clase 1 a 4 | 1A a 9A | C1 a C5 | aislamiento |

| | |
|---|---|
| Transmitancia térmica (Uw)<br>Thermal transmittance (Uw) | **desde 2,5 W/m²K**<br>from 2.5 W/m²K |
| Transmitancia térmica del marco (Uf)<br>Frame thermal transmittance (Uf) | **desde 5,7 W/m²K**<br>from 5.7 W/m²K |
| Microventilación · permeabilidad al aire<br>Micro-ventilation · air permeability | **Clase 1**<br>Class 1 |
| CTE DB HE1 2019 · zonas climáticas<br>Spanish CTE DB HE1 2019 · climate zones | **A**<br>A |

Ensayos UNE-EN 12207, 12208 y 12210 sobre ventana de 2 hojas de 1230 × 1480 mm. Uw según EN ISO 10077-2:2012; acústica según UNE-EN ISO 140-3:1995. Uw y CTE en función de los elementos aislantes.

## CARACTERÍSTICAS / FEATURES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profundidad de marco<br>Depth of frame | **60 mm** | Hoja<br>Sash | **50 – 55 mm** |
| Espesor medio<br>Average thickness | **1,3 mm** | Aleación de extrusión<br>Extrusion alloy | **6063 T-5** |
| Rotura de puente térmico<br>Thermal break | **No (serie fría)** | Acristalamiento máximo<br>Maximum glazing | **18 mm** |
| Peso máximo por hoja<br>Maximum weight per sash | **60 kg** | Dimensiones máximas<br>Maximum dimensions | **Hoja 1,500 × 2,400 mm** |

Datos del fabricante: Grupo Sopena · ficha técnica Serie S-2300. Valores orientativos; consultar cálculo para cada obra.