

SOPENA

C-75RT

RPT

CORREDERA · ROTURA DE PUENTE TÉRMICO · SLIDING · THERMAL BREAK

CORREDERA · ROTURA DE PUENTE TÉRMICO


Corredera con rotura de puente térmico de marco de 75 mm y hoja de 72 × 28,5 mm. Varilla de poliamida de 20 mm en marco y 24 mm en hoja, acristalamiento de hasta 22 mm y hojas de hasta 120 kg, con dimensiones máximas de hoja desde 1.600 mm de ancho por 2.500 mm de alto. Acabados lacado, texturado, anodizado, decorado madera y bicolor.

SLIDING SYSTEM · THERMAL BREAK

Thermally broken sliding system with a 75 mm frame and a 72 × 28.5 mm sash. 20 mm polyamide strip in the frame and 24 mm in the sash, glazing up to 22 mm and sashes up to 120 kg, with maximum sash dimensions from 1,600 mm wide by 2,500 mm high. Lacquered, textured, anodised, wood-effect and two-tone finishes.


TIPOLOGÍAS / OPENING TYPES

Fijo




Fixed

Corredera 3 hojas en 3 carriles




Sliding 3-sash on 3 tracks

Corredera 4 hojas en 2 carriles

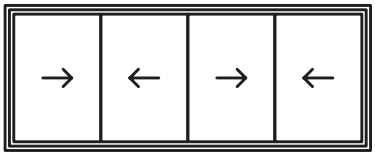


Sliding 4-sash on 2 tracks

Corredera 2 hojas



Sliding 2-sash

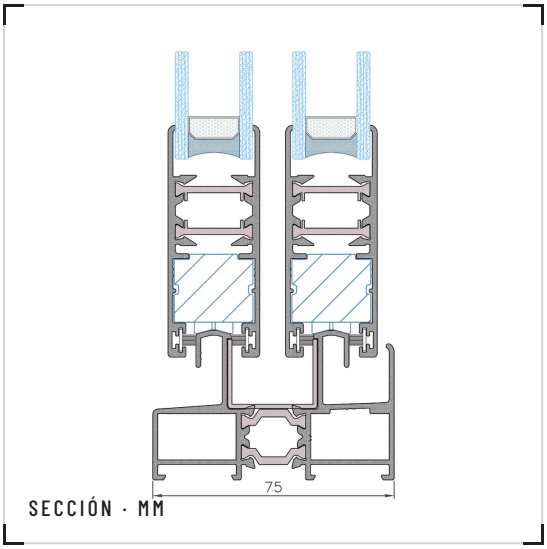

SECCIÓN · MM

PRESTACIONES / PERFORMANCE

Serie C-75RT. Consultar especificaciones de cálculo.

C-75RT series. Consult calculation specifications.

AIRE · AIR	AGUA · WATER	VIENTO · WIND	ACÚSTICA · ACOUSTIC
Clase 3	**6A**	**C5**	**Rw 32 (–1;–3) dB**
clase 1 a 4	1A a 9A	C1 a C5	aislamiento

Transmitancia térmica (Uw) Thermal transmittance (Uw)	**desde 1,9 W/m²K** from 1.9 W/m²K
Transmitancia térmica del marco (Uf) Frame thermal transmittance (Uf)	**desde 4 W/m²K** from 4 W/m²K
Microventilación · permeabilidad al aire Micro-ventilation · air permeability	**Clase 1** Class 1
CTE DB HE1 2019 · zonas climáticas Spanish CTE DB HE1 2019 · climate zones	**A · B · C** A · B · C

Ensayos UNE-EN 12207, 12208 y 12210 sobre ventana de 2 hojas de 1230 × 1480 mm. Uw según EN ISO 10077-2:2012; acústica según UNE-EN ISO 140-3:1995. Uw y CTE en función de los elementos aislantes.

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

Profundidad de marco Depth of frame	**75 mm**	Sección de hoja Sash section	**72 × 28,5 mm**
Espesor medio Average thickness	**1,5 mm**	Aleación de extrusión Extrusion alloy	**6063 T-5**
Poliamida Polyamide	**20 mm marco · 24 mm hoja**	Acristalamiento máximo Maximum glazing	**22 mm**
Peso máximo por hoja Maximum weight per sash	**120 kg**	Hoja máxima (ancho × alto) Maximum sash (w × h)	**1,600 × 2,500 mm**

Datos del fabricante: Grupo Sopena · ficha técnica Serie C-75RT. Valores orientativos; consultar cálculo para cada obra.