

DOMO

120RT

THERMIC PLUS

CORREDERA · SLIDING

SISTEMA CORREDERA - THERMIC PLUS


Este sistema de corredera en línea es ideal para cerrar grandes espacios sin necesidad de recurrir a una corredera elevable, además ofrece diversas posibilidades constructivas, como ventana en esquina de grandes dimensiones, tricarril y multicarril o una apertura con hoja intramuros o galandage. Su nudo central parte de los 30 mm, permitiendo así unas mejores vistas y una mayor entrada de luz natural. Destaca por su gran rendimiento térmico y acústico. Incluye tecnología Thermic Plus: aislante de baja conductividad térmica.

SLIDING SYSTEM - THERMIC PLUS

This in-line sliding system is ideal for closing off large spaces without the need for a lift-and-slide system. It offers a variety of different construction possibilities, such as a large corner window, a three-rail and multi-rail window, or an opening with an in-wall sash. Its central joint starts at 30 mm, providing better views and allowing more natural light to enter. It stands out for its high thermal and acoustic performance. Includes Thermic Plus technology: low thermal conductivity insulation.


TIPOLOGÍAS / OPENING TYPES

Corredera 2 hojas




Sliding 2-sash

Corredera 3 hojas en 2 carriles




Sliding 3-sash on 2 tracks

Corredera 3 hojas en 3 carriles




Sliding 3-sash on 3 tracks

Corredera 4 hojas en 4 carriles
(5 en 5, 6 en 6...)

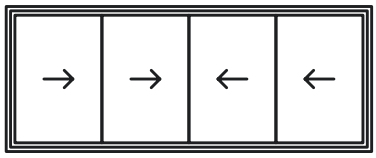


Sliding 4-sash on 4 tracks
(5 on 5, 6 on 6...)

Corredera 4 hojas en 2 carriles

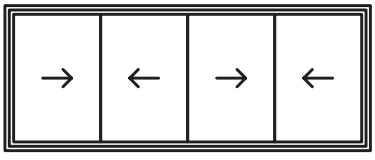


Sliding 4-sash on 2 tracks

Corredera 4 hojas en 2 carriles a 90°

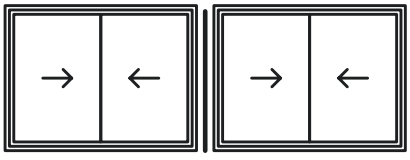


Sliding 4-sash on 2 tracks at 90°

Corredera 1 hoja + fijo




Sliding 1-sash + fixed

Entre muros



Between walls

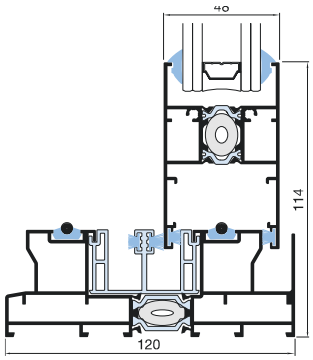

SECCIÓN · MM

PRESTACIONES / PERFORMANCE

Sistema DOMO 120RT Thermic Plus. Consultar especificaciones de cálculo.

DOMO 120RT system. Consult calculation specifications.

CE

EN 14351-1 · LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)
Organismo notificado nº0370
(APPLUS) Notified body nº0370

AIRE · AIR	AGUA · WATER	VIENTO · WIND	ACÚSTICA · ACOUSTIC
Clase 4	**9A**	**C5**	**40 dB**
clase 1 a 4	1A a 9A	C1 a C5	aislamiento

Transmitancia térmica (Uw) Thermal transmittance (Uw)	**desde 1,1 W/m²K** from 1,1 W/m²K
Sustancias peligrosas Dangerous substances	**NPD** NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad Load bearing capacity of security devices	**APTO** PASS

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

Espesor general Overall thickness	**1,5 mm**	Profundidad de marco Depth of frame	**120 ó 101 mm**
Profundidad de hoja Depth of sash	**48 mm**	Perfiles en extrusión de aleación Alloy extrusion profiles	**6063**
Hueco de acristalamiento Glazing gap	**36-41 mm**	Acristalamiento con juntas Glazing with seals	**EPDM**
Peso por hoja Weight per sash	**hasta 300 kg**		

Datos del fabricante: Alugandia Sistemas by DOMO · fichas técnicas 2026. Valores orientativos; consultar cálculo para cada obra.