

DOMO LIFT & SLIDE

125RT

ELEVABLE

CORREDERA ELEVABLE · LIFTABLE SLIDING

SISTEMA CORREDERA ELEVABLE


Sistema de corredera con una profundidad de marco de 125 mm y rotura de puente térmico de 24 mm en marco y 14,8 mm en hoja. Se presenta con una apertura en línea o elevable. Es ideal para cerrar grandes espacios, permitiendo una mayor luminosidad y mejores vistas, gracias a la posibilidad de hacer el cruce minimalista de 50mm.

LIFTABLE SLIDING SYSTEM

Sliding system with a frame depth of 125 mm and a thermal break of 24 mm in the frame and 14.8 mm in the sash. It is available with an in-line or lift-up opening. It is ideal for enclosing large spaces, allowing more light and better views, thanks to the possibility of a minimalist 50 mm crossover.


TIPOLOGÍAS / OPENING TYPES

Corredera 2 hojas




Sliding 2-sash

Corredera elevable con fijo




Liftable sliding door with fixed part

Corredera elevable




Liftable sliding

Corredera elevable 3 hojas en 3 carriles




Liftable sliding 3-sash on 3 tracks

Corredera elevable 4 hojas

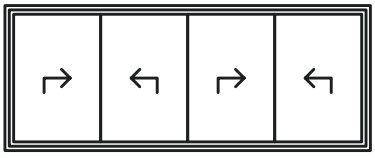


Liftable sliding 4-sash

Corredera elevable 6 hojas en 3 carriles

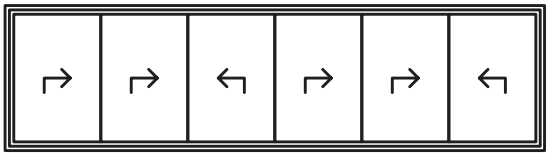

Liftable sliding 6-sash on 3 tracks

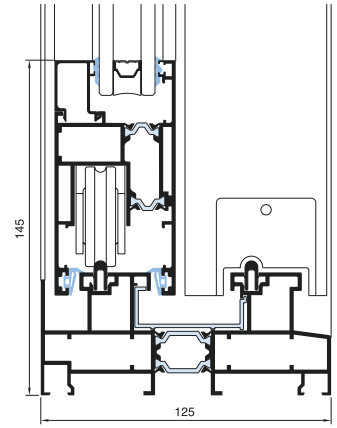

SECCIÓN · MM

PRESTACIONES / PERFORMANCE

Sistema DOMO 125RT Elevable. Consultar especificaciones de cálculo.

DOMO 125RT system. Consult calculation specifications.

CE
EN 14351-1 · LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)
Organismo notificado nº0370
(APPLUS) Notified body nº0370

AIRE · AIR	AGUA · WATER	VIENTO · WIND	ACÚSTICA · ACOUSTIC
Clase 3	**7A**	**C5**	**40 dB**
clase 1 a 4	1A a 9A	C1 a C5	aislamiento

Transmitancia térmica (Uw) Thermal transmittance (Uw)	**desde 1,6 W/m²K** from 1,6 W/m²K
Sustancias peligrosas Dangerous substances	**NPD** NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad Load bearing capacity of security devices	**APTO** PASS

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

Espesor general Overall thickness	**1,8 mm**	Profundidad de marco Depth of frame	**125 mm**
Profundidad de hoja Depth of sash	**52 mm**	Perfiles en extrusión de aleación Alloy extrusion profiles	**6063**
Hueco de acristalamiento Glazing gap	**6,5-35,5 mm**	Acristalamiento con juntas Glazing with seals	**EPDM**
Peso por hoja Weight per sash	**hasta 600 kg**		

Datos del fabricante: Alugandia Sistemas by DOMO · fichas técnicas 2026. Valores orientativos; consultar cálculo para cada obra.