

DOMO THERMIC PLUS

67RT

CO

CORREDERA · SLIDING

SISTEMA CORREDERA


La 67RT es una corredera de gran versatilidad que combina funcionalidad y sencillez. Tiene un ancho de marco de 67/85 mm y hojas de corte recto y perimetral. Su rotura de puente térmico permite ampliar el hueco de acristalamiento hasta los 30 mm, mejorando así sus prestaciones térmicas y acústicas. Esta versión ofrece además la posibilidad de incorporar el cruce minimalista de 23 mm, obteniendo una gran luminosidad y un diseño elegante. Incluye tecnología Thermic Plus: nuestro aislante de baja conductividad térmica.

SLIDING SYSTEM

The 67RT is a highly versatile slider that combines functionality and simplicity. It has a frame width of 67/85 mm and straight and perimeter cut sashes. Its thermal break allows the glazing gap to be increased to 30 mm, thus improving its thermal and acoustic performance. This version also offers the option of a minimalist 23 mm crossover for increased brightness and elegant design. Includes Thermic Plus technology: our low thermal conductivity insulation.


TIPOLOGÍAS / OPENING TYPES

Corredera 2 hojas




Sliding 2-sash

Corredera 3 hojas en 2 carriles




Sliding 3-sash on 2 tracks

Corredera 4 hojas en 2 carriles

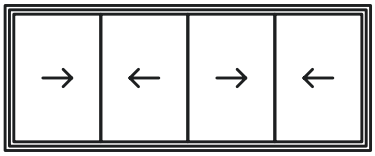


Sliding 4-sash on 2 tracks

Corredera 3 hojas en 3 carriles




Sliding 3-sash on 3 tracks

Corredera 6 hojas en 3 carriles

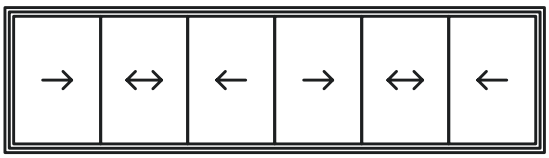

Sliding 6-sash on 3 tracks

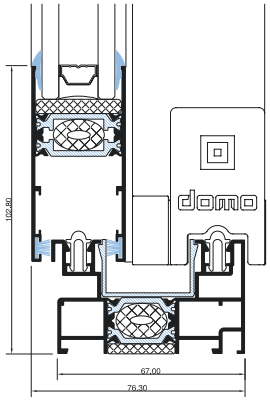

SECCIÓN · MM

PRESTACIONES / PERFORMANCE

Sistema DOMO 67RT Co. Consultar especificaciones de cálculo.

DOMO 67RT system. Consult calculation specifications.

CE

EN 14351-1 · LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)
Organismo notificado nº0370
(APPLUS) Notified body nº0370

AIRE · AIR	AGUA · WATER	VIENTO · WIND	ACÚSTICA · ACOUSTIC
Clase 3	**7A**	**C5**	**38 dB**
clase 1 a 4	1A a 9A	C1 a C5	aislamiento

Transmitancia térmica (Uw) Thermal transmittance (Uw)	**desde 1,8 W/m²K** from 1,8 W/m²K
Sustancias peligrosas Dangerous substances	**NPD** NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad Load bearing capacity of security devices	**APTO** PASS

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

Espesor general Overall thickness	**1,45 mm**	Profundidad de marco Depth of frame	**67 y 85 mm**
Profundidad de hoja Depth of sash	**33,8 mm**	Perfiles en extrusión de aleación Alloy extrusion profiles	**6063**
Hueco de acristalamiento Glazing gap	**30 mm**	Acristalamiento con juntas Glazing with seals	**EPDM**
Peso por hoja Weight per sash	**hasta 120 kg**		

Datos del fabricante: Alugandia Sistemas by DOMO · fichas técnicas 2026. Valores orientativos; consultar cálculo para cada obra.