

DOMO THERMIC PLUS

85RT

PLUS

CORREDERA · SLIDING

SISTEMA CORREDERA - THERMIC PLUS


Versátil corredera perimetral con diversas posibilidades constructivas: galandage, tricarril y multicarril, y además acorta la sección vista tanto en el nudo lateral como en el central, donde tiene la opción de reducir el cruce mediante corte recto hasta 30mm, consiguiendo mejores vistas y mayor luminosidad. Soporta hasta 200 kilos por hoja, desplazándose sobre un carril de aluminio anodizado y permitiendo aumentar el hueco de acristalamiento hasta los 32 mm. Ofrece variedad de sistemas de apertura. Incluye tecnología Thermic Plus: aislante de baja conductividad térmica.

SLIDING SYSTEM - THERMIC PLUS

Versatile perimeter sliding system with various construction possibilities (in-wall sash, three-rail and multi-rail) and it also shortens the visible section in both the lateral and central joint, where it offers the option of reducing the crossover by means of a straight cut of up to 30mm, achieving better views and greater brightness. It can support up to 200 kilos per sash, it moves on an anodised aluminium rail and its glazing gap can be increased up to 32 mm. It offers a variety of opening systems. Includes Thermic Plus technology: low thermal conductivity insulation.


TIPOLOGÍAS / OPENING TYPES

Corredera 2 hojas




Sliding 2-sash

Corredera 3 hojas en 3 carriles




Sliding 3-sash on 3 tracks

Corredera 4 hojas en 2 carriles

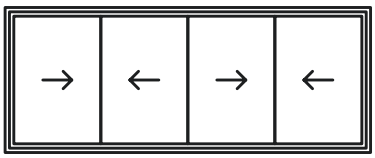


Sliding 4-sash on 2 tracks

Corredera 4 hojas en 4 carriles
(5 en 5, 6 en 6...)

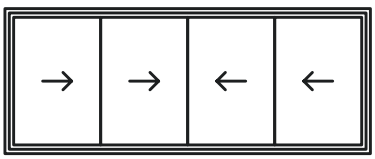


Sliding 4-sash on 4 tracks
(5 on 5, 6 on 6...)

Corredera 1 hoja + fijo




Sliding 1-sash + fixed

Entre muros



Between walls

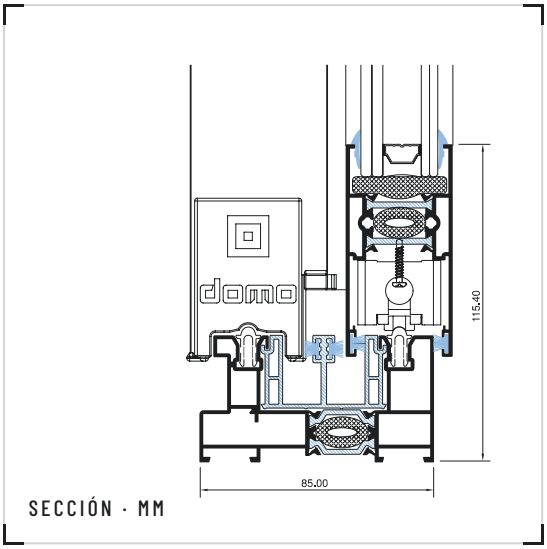

SECCIÓN · MM

PRESTACIONES / PERFORMANCE

Sistema DOMO 85RT Plus. Consultar especificaciones de cálculo.

DOMO 85RT system. Consult calculation specifications.

CE

EN 14351-1 · LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)
Organismo notificado nº0370
(APPLUS) Notified body nº0370

AIRE · AIR	AGUA · WATER	VIENTO · WIND	ACÚSTICA · ACOUSTIC
Clase 4	**9A**	**C5**	**40 dB**
clase 1 a 4	1A a 9A	C1 a C5	aislamiento

Transmitancia térmica (Uw) Thermal transmittance (Uw)	**desde 1,1 W/m²K** from 1,1 W/m²K
Sustancias peligrosas Dangerous substances	**NPD** NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad Load bearing capacity of security devices	**APTO** PASS

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

Espesor general Overall thickness	**1,5 mm**	Profundidad de marco Depth of frame	**85 mm**
Profundidad de hoja Depth of sash	**39 mm**	Perfiles en extrusión de aleación Alloy extrusion profiles	**6063**
Hueco de acristalamiento Glazing gap	**27 y 32 mm**	Acristalamiento con juntas Glazing with seals	**EPDM**
Peso por hoja Weight per sash	**hasta 200 kg**		

Datos del fabricante: Alugandia Sistemas by DOMO · fichas técnicas 2026. Valores orientativos; consultar cálculo para cada obra.