

DOMO

LAMA

CLIPADA + LED

REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS · WALL CLADDING

REVESTIMIENTO CLIPADO CON LED INTEGRADO


Perfiles de 30 mm de frente y 15, 30 o 60 mm de fondo que se clipan sobre perfiles base. La base se fija al paramento o a una subestructura de aluminio o madera, y cada perfil nuevo se fija al soporte y se clipa al anterior. El perfil 695 aloja la tira LED en una ranura de 10 × 10 mm y deja las conexiones ocultas tras el revestimiento. Módulos simples o con remates, de 1 a 4 lamas, y esquinas.

CLIP-ON CLADDING WITH BUILT-IN LED

Profiles with a 30 mm face and 15, 30 or 60 mm depth that clip onto base profiles. The base is fixed to the wall or to an aluminium or timber substructure; each new profile is fixed to the support and clipped to the previous one. The 695 profile houses the LED strip in a 10 × 10 mm channel and keeps connections hidden behind the cladding. Simple or trimmed modules of 1 to 4 slats, and corners.


MONTAJE / MOUNTING

Módulo simple de 3 lamas · cotas en mm

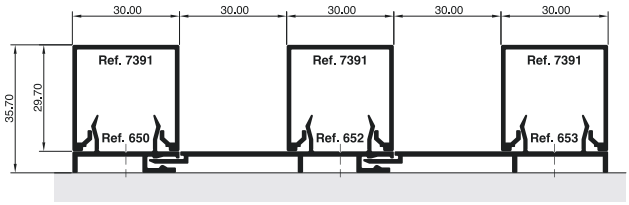


Simple 3-slat module · mm

Módulo con LED · perfil 695

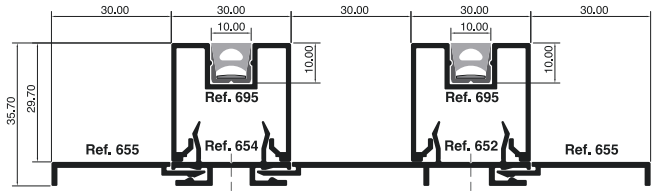


LED module · 695 profile

Instalación de la tapeta LED sobre el revestimiento

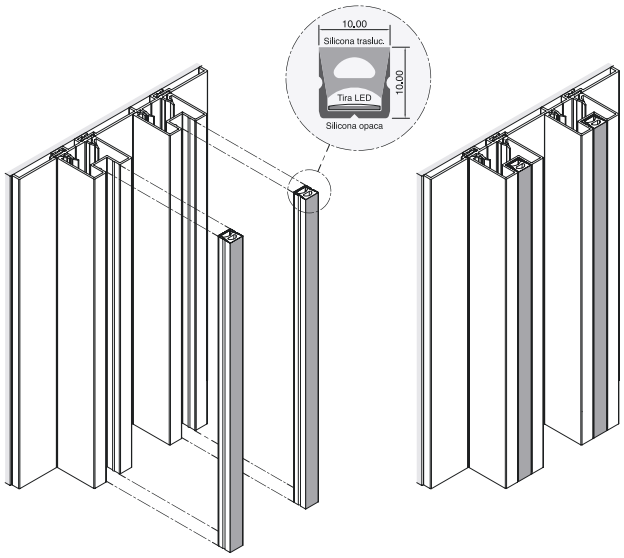

Fitting the LED cover profile on the cladding

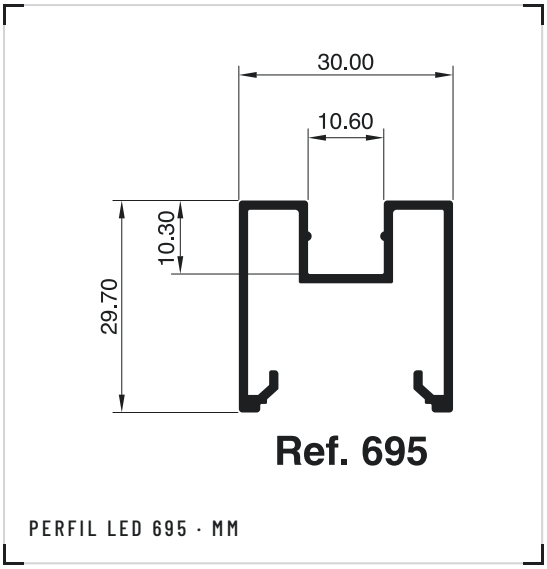

FICHA INFORMATIVA / INFORMATIVE SHEET

El catálogo del fabricante no publica ensayos de prestaciones para este sistema: esta ficha recoge su geometría, perfiles y montaje.

The manufacturer's catalogue publishes no performance tests for this system: this sheet covers its geometry, profiles and mounting.

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

LED blanco White LED	**3000K · 24 Vdc · 7 W/m**
LED RGB RGB LED	**24 Vdc · 6,8 W/m**
Largo de tira Strip length	**4 y 6 m**
Fuente de alimentación Power supply	**100 W · 200 W**
Mando Remote	**Pared · portátil 868 MHz**

Datos del fabricante: catálogo DOMO Revestimientos v1.1 (INDALSU), págs. 20–45. Valores orientativos; consultar cálculo para cada obra. La subestructura de soporte y sus fijaciones no las suministra el fabricante.