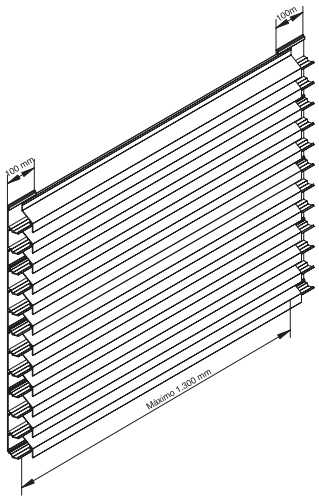


DOMO

LAMAS

DE VENTILACIÓN

VENTILACIÓN · VENTILATION

LAMA DE VENTILACIÓN EN Z


Lama en Z de 40 mm montada sobre el soporte 685, que se atornilla al paramento y lleva tres lamas por cada 98,5 mm, con paso de 32,9 mm y 22,4 mm de fondo total. Los soportes se colocan en línea, en piezas de 100 mm de ancho, y no deben separarse más de 1,30 m.

Z-SHAPED VENTILATION SLAT


40 mm Z-shaped slat mounted on the 685 support, which is screwed to the wall and carries three slats per 98.5 mm, at a 32.9 mm pitch and 22.4 mm overall depth. Supports are set in line, in 100 mm wide pieces, and must be no more than 1.30 m apart.


MONTAJE / MOUNTING

Nudo constructivo · sección, cotas en mm

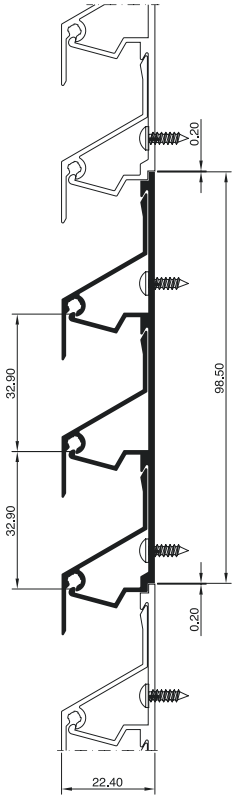

Construction detail · section, mm





PERFILES · MM

FICHA INFORMATIVA / INFORMATIVE SHEET

El catálogo del fabricante no publica ensayos de prestaciones para este sistema: esta ficha recoge su geometría, perfiles y montaje.

The manufacturer's catalogue publishes no performance tests for this system: this sheet covers its geometry, profiles and mounting.

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

Paso de lamas Slat pitch	**32,9 mm**	Distancia entre apoyos Between supports	**máx. 1,30 m**
Módulo de soporte Support module	**98,5 mm**	Ancho de soporte Support width	**100 mm**
Fondo total Overall depth	**22,4 mm**	Altura de lama Slat height	**40 mm**

Datos del fabricante: catálogo DOMO Revestimientos v1.1 (INDALSU), págs. 67–70. Valores orientativos; consultar cálculo para cada obra. Distancia máxima recomendada, supeditada a estudio de acciones y agentes exteriores.