

DOMO

PANEL

MACHIHEMBRADO

REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS · WALL CLADDING

REVESTIMIENTO CONTINUO DE PANEL


Paneles de aluminio que encajan entre sí y cubren el paramento de forma continua: lama onda, lama onda con picos y lama lisa. Cada panel se fija a los rastreles con tornillo de acero inoxidable, que queda cubierto por el panel siguiente. Los rastreles no deben estar separados más de 1 m.

CONTINUOUS PANEL CLADDING

Interlocking aluminium panels that cover the wall continuously: wave slat, peaked wave slat and flat slat. Each panel is fixed to the battens with a stainless steel screw, covered by the next panel. Battens must not be more than 1 m apart.


MONTAJE / MOUNTING

Panel onda · paso 130 mm

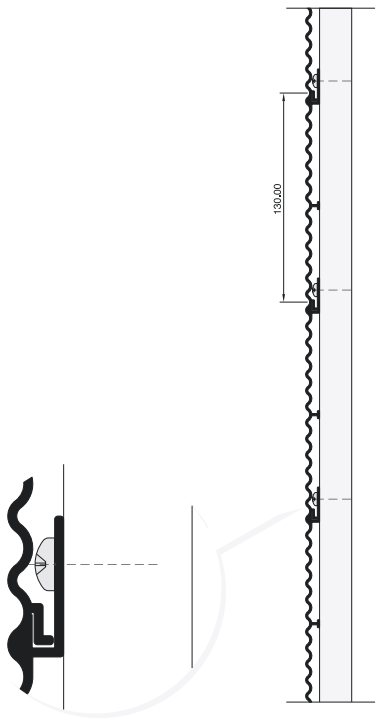


Wave panel · 130 mm pitch

Panel pico

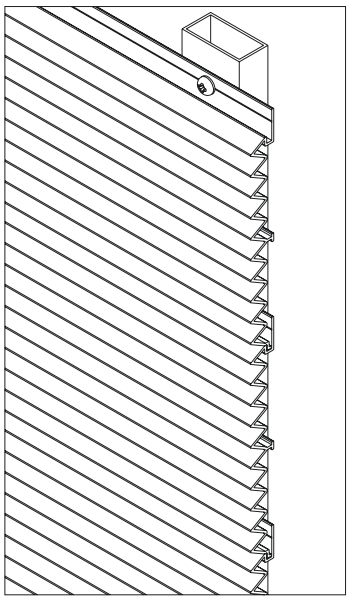


Peaked panel

Panel pico · paso 126,35 mm

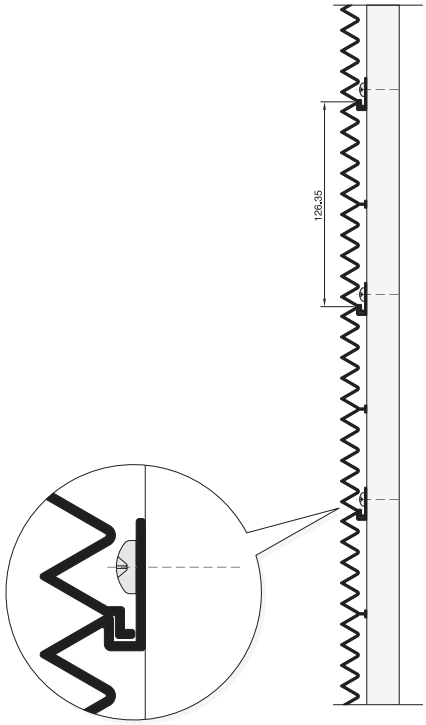

Peaked panel · 126.35 mm pitch

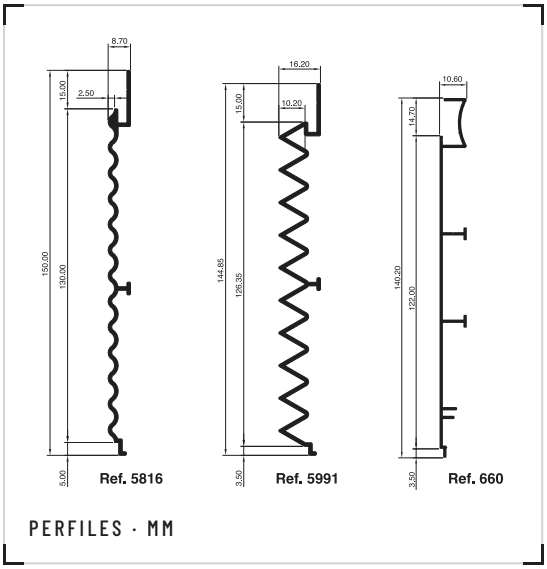

PERFILES · MM

FICHA INFORMATIVA / INFORMATIVE SHEET

El catálogo del fabricante no publica ensayos de prestaciones para este sistema: esta ficha recoge su geometría, perfiles y montaje.

The manufacturer's catalogue publishes no performance tests for this system: this sheet covers its geometry, profiles and mounting.

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

Paso onda · 5816 Wave pitch	**130 mm**	Fijación Fixing	**Tornillo inox. a rastrel**
Paso onda picos · 5991 Peaked wave pitch	**126,35 mm**	Separación de rastreles Batten spacing	**máx. 1 m**
Paso lisa · 660 Flat slat pitch	**122 mm**	Pedido mínimo Minimum order	**500 kg**

Datos del fabricante: catálogo DOMO Revestimientos v1.1 (INDALSU), págs. 47–51. Valores orientativos; consultar cálculo para cada obra.