

DOMO

45RT

PRACTICABLE · HINGED

SISTEMA PRACTICABLE


El Domo 45 es un sistema abisagrado de 45 mm de profundidad y con una rotura de puente térmico con conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia de 14,8 mm. Es un modelo muy versátil, ideal para climas suaves que además ofrece una amplia variedad de posibilidades de apertura.

HINGED SYSTEM

The Domo 45 is a 45 mm deep hinged system with a thermal break and a 14.8 mm high-strength polyamide solid mechanical connection. It is a highly versatile model that is ideal for mild climates and offers a wide variety of opening options.


TIPOLOGÍAS / OPENING TYPES

Fijo




Fixed

Abatible apertura interior




Casement inward opening

Abatible apertura exterior




Casement outward opening

Oscilo-batiente




Tilt-and-turn

Oscilante




Hopper

Proyectante deslizante




Awning-sliding

Abatible 2 hojas apertura interior




Inward-opening casement 2-sash

Abatible 2 hojas apertura exterior




Outward-opening casement 2-sash

Oscilo-batiente 2 hojas




Tilt and turn 2-sash

Plegable




Folding

Oscilo-paralela




Tilt and slide

Puerta




Door

Puerta apertura exterior



Outward-opening door

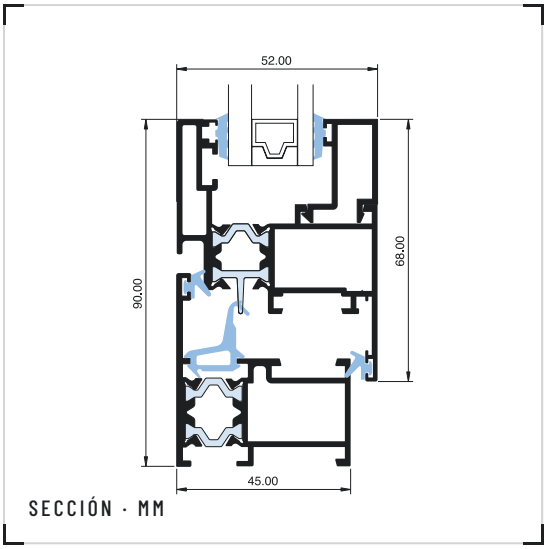

SECCIÓN · MM

PRESTACIONES / PERFORMANCE

Sistema DOMO 45RT. Consultar especificaciones de cálculo.

DOMO 45RT system. Consult calculation specifications.

CE

EN 14351-1 · LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)
Organismo notificado nº0370
(APPLUS) Notified body nº0370

AIRE · AIR	AGUA · WATER	VIENTO · WIND	ACÚSTICA · ACOUSTIC
Clase 4	**E1200**	**C5**	**38 dB**
clase 1 a 4	supera 9A	C1 a C5	aislamiento

Transmitancia térmica (Uw) Thermal transmittance (Uw)	**desde 1,3 W/m²K** from 1,3 W/m²K
Sustancias peligrosas Dangerous substances	**NPD** NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad Load bearing capacity of security devices	**APTO** PASS

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

Espesor general Overall thickness	**1,5 mm**	Profundidad de marco Depth of frame	**45/50 mm**
Profundidad de hoja Depth of sash	**52 mm**	Perfiles en extrusión de aleación Alloy extrusion profiles	**6063**
Hueco de acristalamiento Glazing gap	**6-37 mm**	Acristalamiento con juntas Glazing with seals	**EPDM**

Datos del fabricante: Alugandia Sistemas by DOMO · fichas técnicas 2026. Valores orientativos; consultar cálculo para cada obra.